

# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP04/019121

International filing date: 21 December 2004 (21.12.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP  
Number: 2004-005237  
Filing date: 13 January 2004 (13.01.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 03 March 2005 (03.03.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland  
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

05.01.2005

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日  
Date of Application: 2 0 0 4 年 1 月 1 3 日


出 願 番 号  
Application Number: 特 願 2 0 0 4 - 0 0 5 2 3 7  
[ST. 10/C]: [ J P 2 0 0 4 - 0 0 5 2 3 7 ]

出 願 人  
Applicant(s): ナブテスコ株式会社

2 0 0 5 年 2 月 1 7 日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

小 川

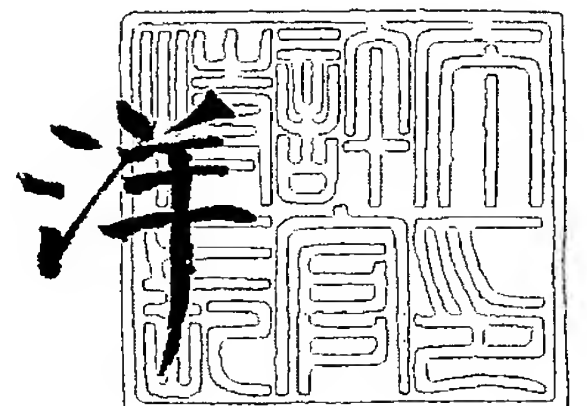

【書類名】 特許願  
【整理番号】 TSP04001  
【あて先】 特許庁長官 殿  
【国際特許分類】 F16H 1/32  
【発明者】  
    【住所又は居所】 三重県津市片田町字壱町田 5 9 4 番地 ティーエスコーポレーシ  
    オン株式会社津工場内  
    【氏名】 藤本 憲一  
【特許出願人】  
    【識別番号】 000215903  
    【氏名又は名称】 ティーエスコーポレーション株式会社  
【代理人】  
    【識別番号】 100107272  
    【弁理士】  
    【氏名又は名称】 田村 敬二郎  
【選任した代理人】  
    【識別番号】 100109140  
    【弁理士】  
    【氏名又は名称】 小林 研一  
【手数料の表示】  
    【予納台帳番号】 052526  
    【納付金額】 21,000円  
【提出物件の目録】  
    【物件名】 特許請求の範囲 1  
    【物件名】 明細書 1  
    【物件名】 図面 1  
    【物件名】 要約書 1

**【書類名】 特許請求の範囲****【請求項 1】**

内周に内歯ピンを有する内歯歯車と、

前記内歯歯車に対して相対的に回転できるキャリアと、

転動体とその転動体を支持する輪体とを有し前記キャリアの外周と前記内歯歯車の内周との間に配設された一对の軸受と、

前記キャリアに回転自在に支持されたクランク軸と、

歯先部が切除されたトロコイド歯形の外歯を外周に有して前記内歯ピンに前記外周が噛み合うとともに前記クランク軸のクランク部分に係合しかつ前記一对の軸受間に配設された外歯歯車と、を備え、前記クランク軸の回転によって前記外歯歯車が偏心揺動運動して前記内歯歯車又は前記キャリアから回転出力を取り出すように構成した偏心揺動型歯車装置において、

前記一对の軸受の前記外歯歯車側の端面部に前記内歯ピンの端部を受ける受け溝を形成し、前記内歯ピンを前記受け溝で支持することにより前記内歯ピンの前記キャリア側への移動を規制することを特徴とする偏心揺動型歯車装置。

**【請求項 2】**

前記一对の軸受の輪体は外輪と内輪を備え、前記受け溝を前記外輪または前記内輪に形成したことを特徴とする偏心揺動型歯車装置。

【書類名】 明細書

【発明の名称】 偏心揺動型歯車装置

【技術分野】

【0 0 0 1】

本発明は、外歯がトロコイド歯形であり、内歯がピン歯車である偏心揺動型歯車装置に関するものである。

【背景技術】

【0 0 0 2】

偏心揺動型歯車装置は、例えば産業用ロボットの関節部に設けられてロボットのアーム部材を駆動する減速機等に用いられている。下記特許文献 1 には、外歯がペリトロコイド歯形からなり、内歯がピン歯車からなる偏心揺動型歯車装置が開示されている。この偏心揺動型歯車装置は、図 4 (a)、(b) のように、外歯 5 1 の歯先 5 1 a の先端部を切除することで、ピン 5 3 を挿入する円形溝が形成された内歯部材本体の内径部との接触を避けるようにしたり、内歯 5 3 のトルク伝達に寄与しない側のピン 5 2 が強制的に自転させられる時間が減少し、内部発熱を低減して焼付による故障を解消するようにしている。

【0 0 0 3】

上述のように外歯 5 1 の歯先 5 1 a の先端部を切除した場合、図 4 (a) の下方部分及び図 4 (b) に示すように、偏心方向の 1 8 0 ° 対向位置でピン 5 2 が遊んでしまうため、ピン 5 2 が傾いたりピン溝 5 2 a から脱落し易くなってしまう。かかる事態が発生すると、ペリトロコイド歯形の外歯 5 1 がピン 5 2 を噛み込んでしまい異音が発生したり、ピン溝 5 2 a が変形したりする。また、歯車装置の出力がロックしてしまうこともある。

【0 0 0 4】

以上のような問題を解消するために、図 5、図 6 に示すように、ピン 5 2 を拘束（ピンの傾きを押さえる）するために、ピン押えリング 5 5 を外歯 5 1 と 5 1 との間に配置したり（図 5）、または、ピン押えリング 5 6 を外歯 5 1 と軸受 5 8 との間に配置し、もう 1 つのピン押えリング 5 7 を外歯 5 1 と軸受 5 9 との間に配置する（図 6）必要があった（例えば、下記特許文献 2 参照）。

【0 0 0 5】

しかし、図 5、図 6 のピン押えリング 5 5 ～ 5 7 のようなピン押え部材を使用すると、部品点数が増加するとともに、装置が軸方向 P に大きくなり設計自由度が損なわれていた。

【特許文献 1】 特開平 0 2 - 2 6 1 9 4 3 号公報

【特許文献 2】 特開平 0 5 - 1 8 0 2 7 8 号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0 0 0 6】

本発明は、上述のような従来技術の問題に鑑み、外歯歯車の歯先部を切除した構造を採用した場合にピン押え部材を省略でき設計自由度を向上できるようにした偏心揺動型歯車装置を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0 0 0 7】

上記目的を達成するために、本発明による偏心揺動型歯車装置は、内周に内歯ピンを有する内歯歯車と、前記内歯歯車に対して相対的に回転できるキャリアと、転動体とその転動体を支持する輪体とを有し前記キャリアの外周と前記内歯歯車の内周との間に配設された一対の軸受と、前記キャリアに回転自在に支持されたクランク軸と、歯先部が切除されたトロコイド歯形の外歯を外周に有して前記内歯ピンに前記外周が噛み合うとともに前記クランク軸のクランク部分に係合しかつ前記一対の軸受間に配設された外歯歯車と、を備え、前記クランク軸の回転によって前記外歯歯車が偏心揺動運動して前記内歯歯車又は前記キャリアから回転出力を取り出すように構成した偏心揺動型歯車装置において、前記一対の軸受の前記外歯歯車側の端面部に前記内歯ピンの端部を受ける受け溝を形成し、前記

内歯ピンを前記受け溝で支持することにより前記内歯ピンの前記キャリア側への移動を規制することを特徴とする。

#### 【0008】

この偏心揺動型歯車装置によれば、一对の軸受の外歯歯車側の端面部に形成した受け溝で内歯ピンを受けて支持することにより、外歯歯車の歯先部が切除された構造を採用した場合に、外歯歯車に対し遊ぶ状態にある内歯ピンのキャリア側への移動を規制するので、従来のようなピン押え部材を省略でき、設計自由度を向上できるとともに、装置をピン押え部材の分だけ軸方向に短くすることができる。また、受け溝は、軸受にピン押え機能を付加したので、専用の部品を使用する必要がなく、部品点数を少なくでき、コストメリットを得ることができる。

#### 【0009】

上記偏心揺動型歯車装置において前記一对の軸受の輪体は外輪と内輪を備え、前記受け溝を前記外輪または前記内輪に形成するように構成できる。

#### 【発明の効果】

#### 【0010】

本発明の偏心揺動型歯車装置によれば、外歯歯車の歯先部を切除した構造を採用した場合に従来のようなピン押え部材を省略できるので、部品点数を削減でき、設計自由度を向上できる。

#### 【発明を実施するための最良の形態】

#### 【0011】

以下、本発明を実施するための最良の形態について図面を用いて説明する。図1は本発明の実施の形態による偏心揺動型歯車装置の側断面図である。図2は図1の要部側断面図である。図3は図2の主軸受の外輪側面に設けた受け溝とピンとの相対位置関係を示す部分正面図である。

#### 【0012】

図1に示す偏心揺動型歯車装置10は、内周部に形成された複数のピン溝（図4参照）と各ピン溝に配置された複数のピン（内歯）15aとを有する内歯歯車15と、内歯歯車15に対して相対的に回転可能なキャリア11と、キャリア11の外周と内歯歯車15の内周との間に配設されたラジアル玉軸受からなる一对の主軸受19、20と、キャリア11に回転自在に支持された複数のクランク軸16と、歯先部が切除されたトロコイド系のペリトロコイド歯形の外歯（図4参照）を外周に有して各ピン15aに外周が噛み合うとともにクランク軸16のクランク部分16c、16dに係合しかつ一对の主軸受19、20間に配設された外歯歯車13、14と、を備える。

#### 【0013】

外歯歯車13、14は、複数のクランク軸16のクランク部分16c、16dにより、コロ軸受13a、14aを介して内歯歯車15の中心軸線に対し偏心して公転運動可能に支持されている。

#### 【0014】

キャリア11は、ブロック11aと、外歯歯車13、14に形成された複数の円形孔9内に位置する複数の柱部11bと、複数の柱部11bに複数のボルト11dで固定された端円板11cと、を備える。

#### 【0015】

キャリア11は、内歯歯車15に対し主軸受19、20を介して回転自在に結合され、クランク軸16の両端部を円すいコロ軸受16a、16bを介してブロック11a及び端円板11cで回転自在に支持する。なお、円すいコロ軸受16aは止めリング16eでブロック11aに取り付け固定され、円すいコロ軸受16bは止めリング16fで端円板11cに取り付け固定されている。

#### 【0016】

複数のクランク軸16の1つには、その軸端部16gに入力歯車17が止めリング16hにより固定されて装着されている。キャリア11及び外歯歯車13、14の略中心に貫



通して形成された中空孔 12 を通して入力歯車 17 の外歯 17a に噛み合う歯車を有する入力軸（図示省略）が配置される。

#### 【0017】

クランク軸 16 が入力歯車 17 等を介して外部のモータ等からの回転力が伝達されて回転することにより、入力歯車 17 の外歯 17a に噛み合う入力軸（図示省略）を介して外部のモータ等からの回転力が伝達されて回転することにより、外歯歯車 13, 14 が公転運動しながら、外歯歯車 13, 14 の歯数より例えば 1 つ歯数が多い内歯歯車 15 のピン 15a に噛み合う。クランク軸 16 の回転によって、公転 1 回につき歯数差（1）に対応して外歯歯車 13, 14 が自転しながら偏心揺動運動することで、図 1 の偏心揺動型歯車装置 10 は外側ケースとしての内歯歯車 15 またはキャリア 11 からその自転に対応して減速回転出力を取り出すことのできる減速機として動作するようになっている。

#### 【0018】

主軸受 19 は、球状の転動体 19a と、転動体 19a を支持する外輪 19b と内輪 19c とから構成される輪体と、を有する。同様に、主軸受 20 は、球状の転動体 20a と、転動体 20a を支持する外輪 20b と内輪 20c とから構成される輪体と、を有する。

#### 【0019】

主軸受 20 は端円板 11c の段部に内輪 20c が外歯歯車 14 の側面に接するように位置しブッシュ 20d により押さえられ、また、主軸受 19 はブロック 11a の段部に内輪 19c が外歯歯車 13 の側面に接するように位置している。

#### 【0020】

また、主軸受 19 近傍の内歯歯車 15 とブロック 11a との間にオイルシール 15c が配置されている。内歯歯車 15 は、外側ケースを構成し、孔 15b でボルトにより例えばロボットのアーム等に取り付けられる。

#### 【0021】

次に、主軸受 19, 20 の各端面に受け溝を設けてピン 15a を拘束する構成について図 2、図 3 を参照して説明する。

#### 【0022】

図 2 のように、主軸受 19, 20 の外輪 19b, 20b には、外歯歯車 13, 14 側の各端面においてピン溝（図 4）内のピン 15a を保持するようにピン 15a とほぼ平行に若干突き出た突き出し部 22 が設けられており、図 3 のように、突き出し部 22 により受け溝 21 が形成されている。各ピン 15a は、ピン 15a の両端 23 で受け溝 21 内に位置し支持されている。

#### 【0023】

外歯歯車 13, 14 の歯先部が切除された構造を採用した場合に、図 2、図 3 の受け溝 21 で各ピン 15a を両端 23 で受けて支持するので、図 4（a）、（b）のように外歯歯車 13, 14 に対しピン 15a が遊ぶ状態にあっても、かかるピン 15a のキャリア 11 側への移動を規制できる。

#### 【0024】

従って、本実施の形態による偏心揺動型歯車装置 10 によれば、従来の図 5、図 6 ようなピン押え部材 55～57 が必要ないので、装置の設計自由度が向上するとともに、装置を軸方向 P に短く構成できる。主軸受 19, 20 にピン押え機能を付加したので、専用の部品を使用する必要がなく部品点数を削減でき、コストメリットも得ることができる。

#### 【0025】

以上のように本発明を実施するための最良の形態について説明したが、本発明はこれらに限定されるものではなく、本発明の技術的思想の範囲内で各種の変形が可能である。例えば、主軸受 19, 20 の内輪 19c, 20c で、外歯歯車 13, 14 が軸縦方向に移動するのを規制しているが、外輪の突き出し部 22 の端面で外歯歯車 13, 14 の軸縦方向の移動を規制しても良い。また、主軸受 19, 20 の各端面に設ける受け溝は図 7、図 8 のように構成してもよい。

#### 【0026】

即ち、図 7 のように、主軸受 1 9、2 0 の外輪 1 9 b、2 0 b の各端面においてピン溝（図 4）内のピン 1 5 a を保持するようにピン 1 5 a とほぼ平行に若干突き出た一对の突き出し部 2 2、2 4 が設けられており、図 8 のように、突き出し部 2 2 と 2 4 との間に受け溝 2 5 が形成されている。各ピン 1 5 a は、ピン 1 5 a の両端 2 3 で受け溝 2 5 内に位置し支持されている。受け溝 2 5 で各ピン 1 5 a を両端 2 3 で受けて支持するので、外歯歯車 1 3、1 4 に対しピン 1 5 a が遊ぶ状態にあっても、かかるピン 1 5 a のキャリア 1 1 側への移動を規制でき、図 2、図 3 と同様の効果を得ることができる。

【0 0 2 7】

また、図 2、図 7 では、受け溝 2 1、2 5 を主軸受 1 9、2 0 の外輪 1 9 b、2 0 b の端面に形成したが、同様の受け溝を内輪 1 9 c、2 0 c に形成するように構成してもよい。

【図面の簡単な説明】

【0 0 2 8】

【図 1】 本実施の形態による偏心揺動型歯車装置の側断面図である。

【図 2】 図 1 の要部側断面図である。

【図 3】 図 2 の主軸受の外輪側面に設けた受け溝とピンとの相対位置関係を示す部分正面図である。

【図 4】 従来の偏心揺動型歯車装置を概略的に示す側面図（a）及びその一部拡大図（b）である。

【図 5】 図 4 における問題を解決するための従来の構成を示す要部側断面図である。

【図 6】 図 4 における問題を解決するための従来の別の構成を示す要部側断面図である。

【図 7】 図 2 の変形例を示す要部側断面図である。

【図 8】 図 7 の主軸受の外輪側面に設けた受け溝とピンとの相対位置関係を示す部分正面図である。


【符号の説明】

【0 0 2 9】


- 1 0 偏心揺動型歯車装置
- 1 1 キャリア
- 1 3、1 4 外歯歯車
- 1 5 内歯歯車
- 1 5 a ピン、内歯ピン
- 1 6 クランク軸
- 1 6 c、1 6 d クランク部分
- 1 9 主軸受
- 1 9 a 転動体
- 1 9 b 外輪
- 1 9 c 内輪
- 2 0 主軸受
- 2 0 a 転動体
- 2 0 b 外輪
- 2 0 c 内輪
- 2 1 受け溝
- 2 3 ピンの両端（端部）
- 2 5 受け溝溝
- 5 2 a ピン溝
- P 軸方向




【書類名】 図面  
【図 1】

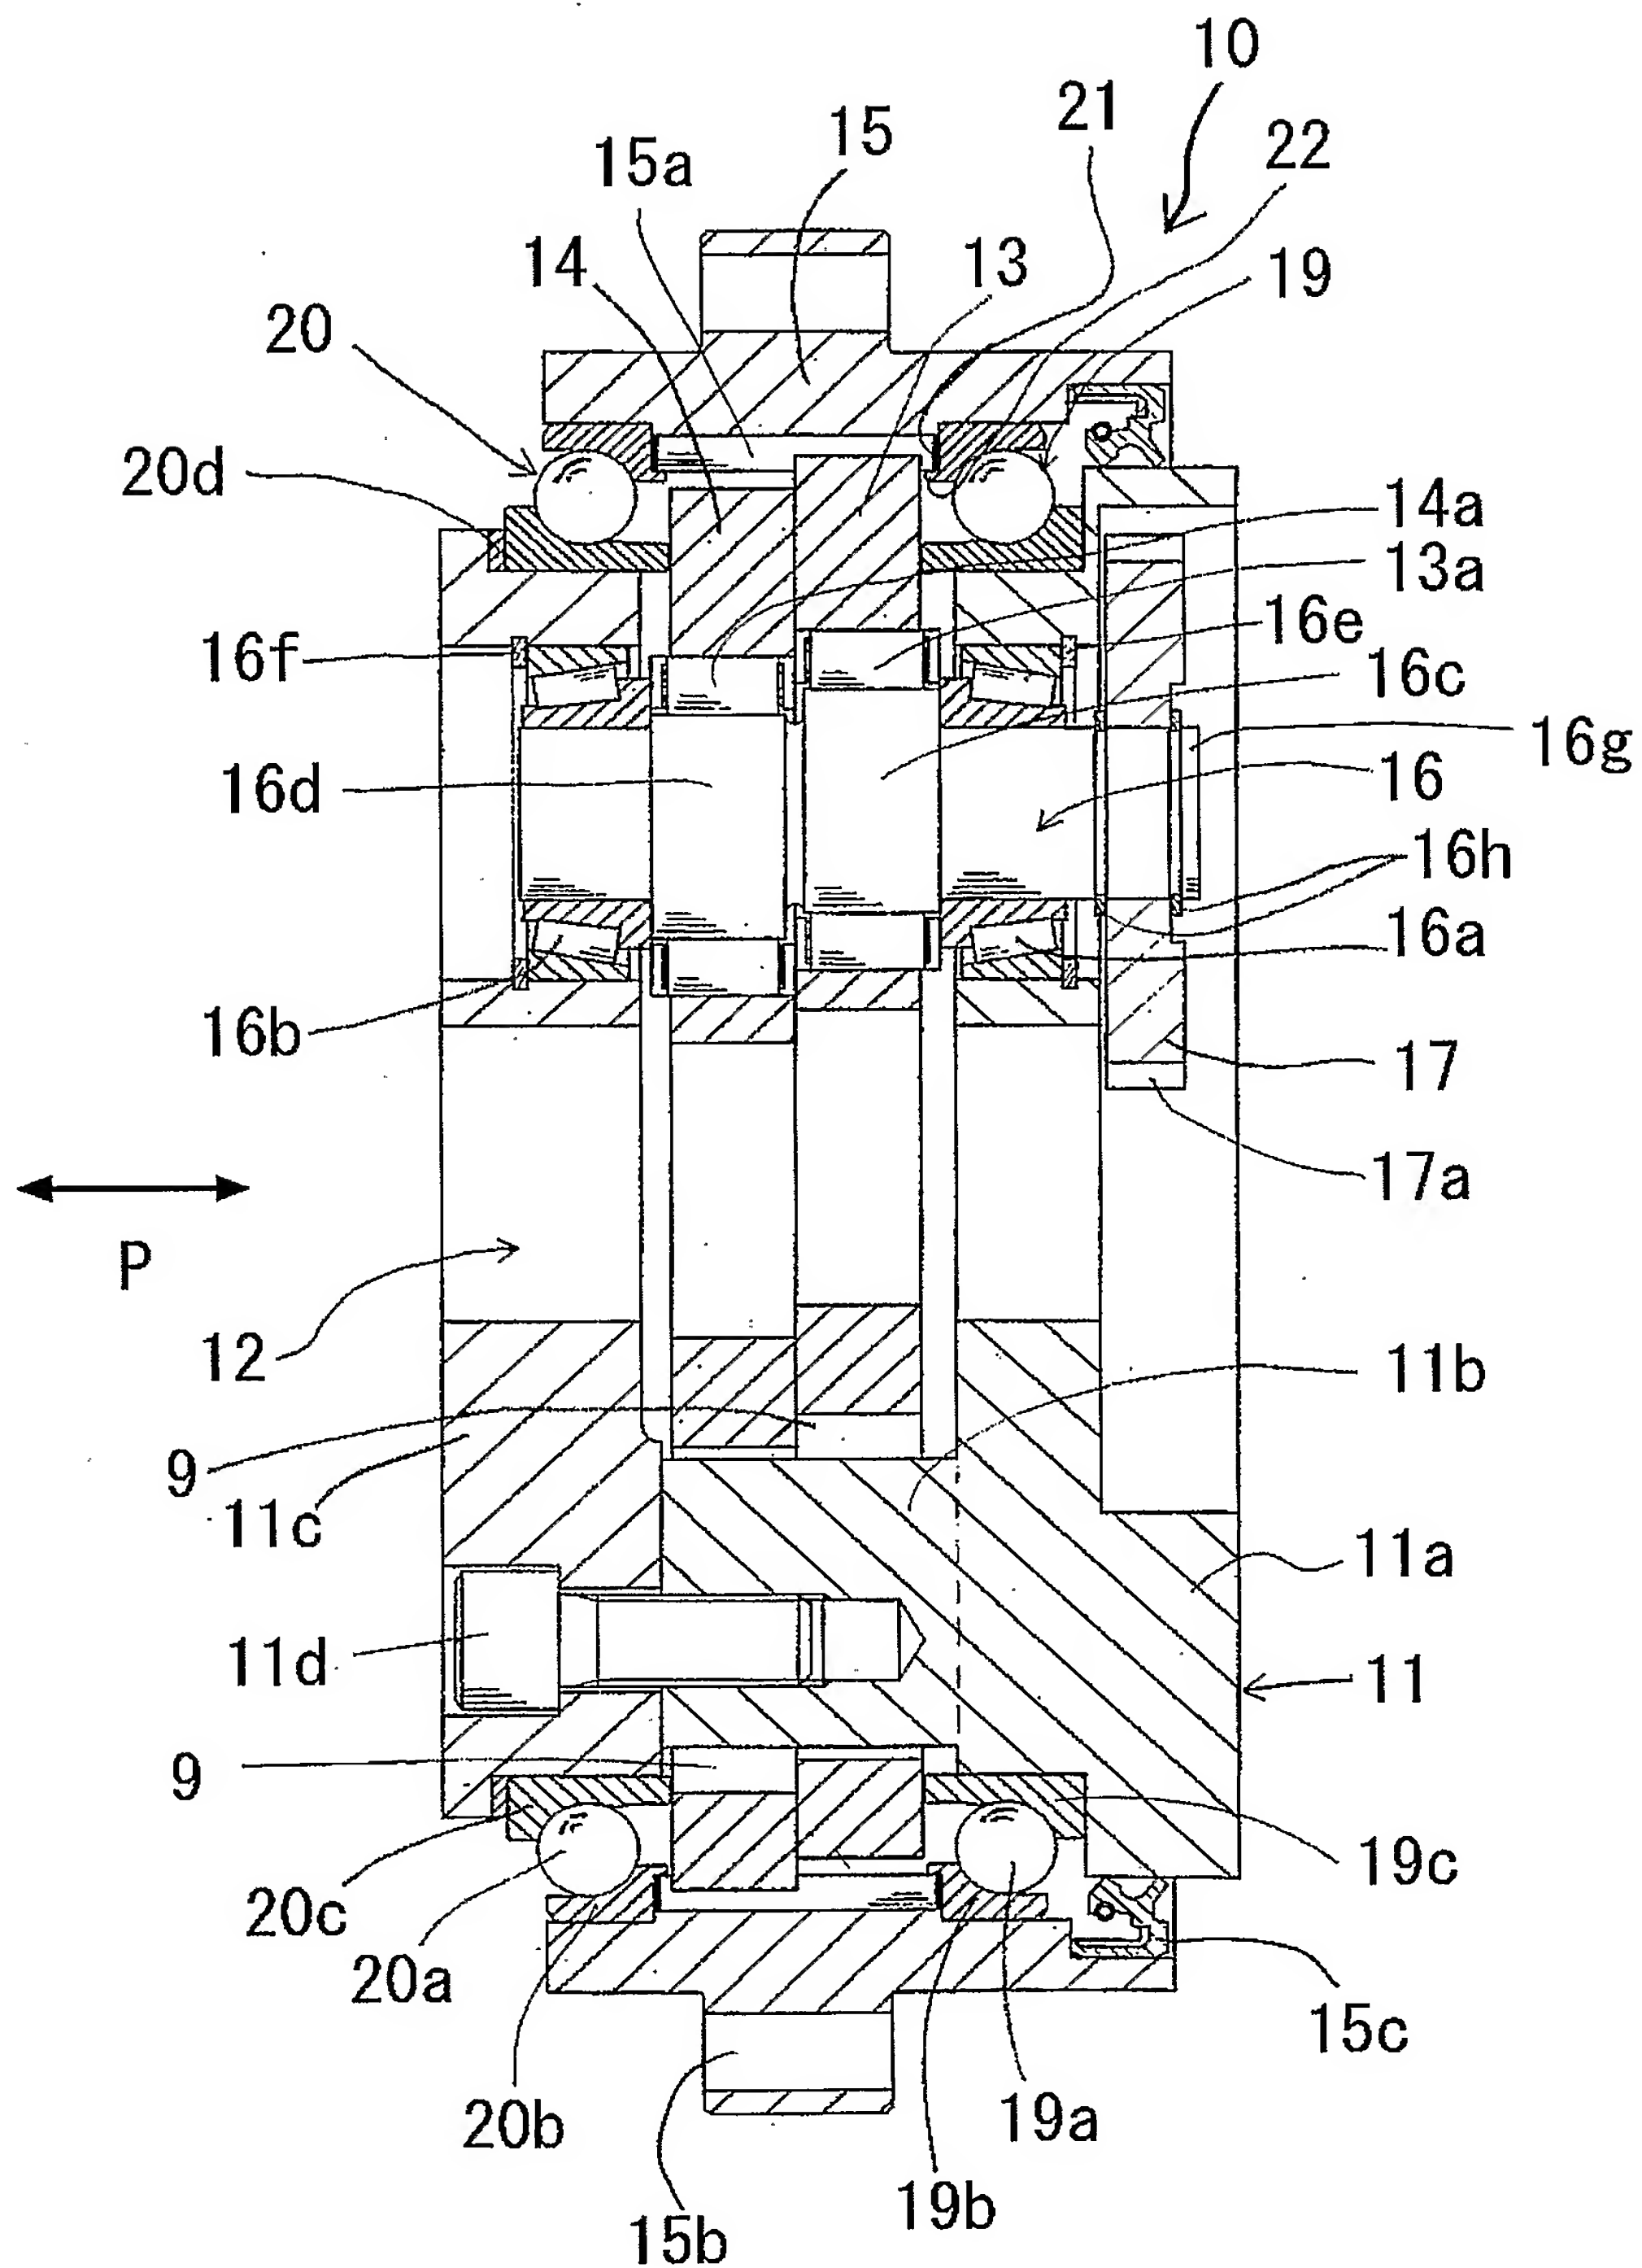


【図 2】

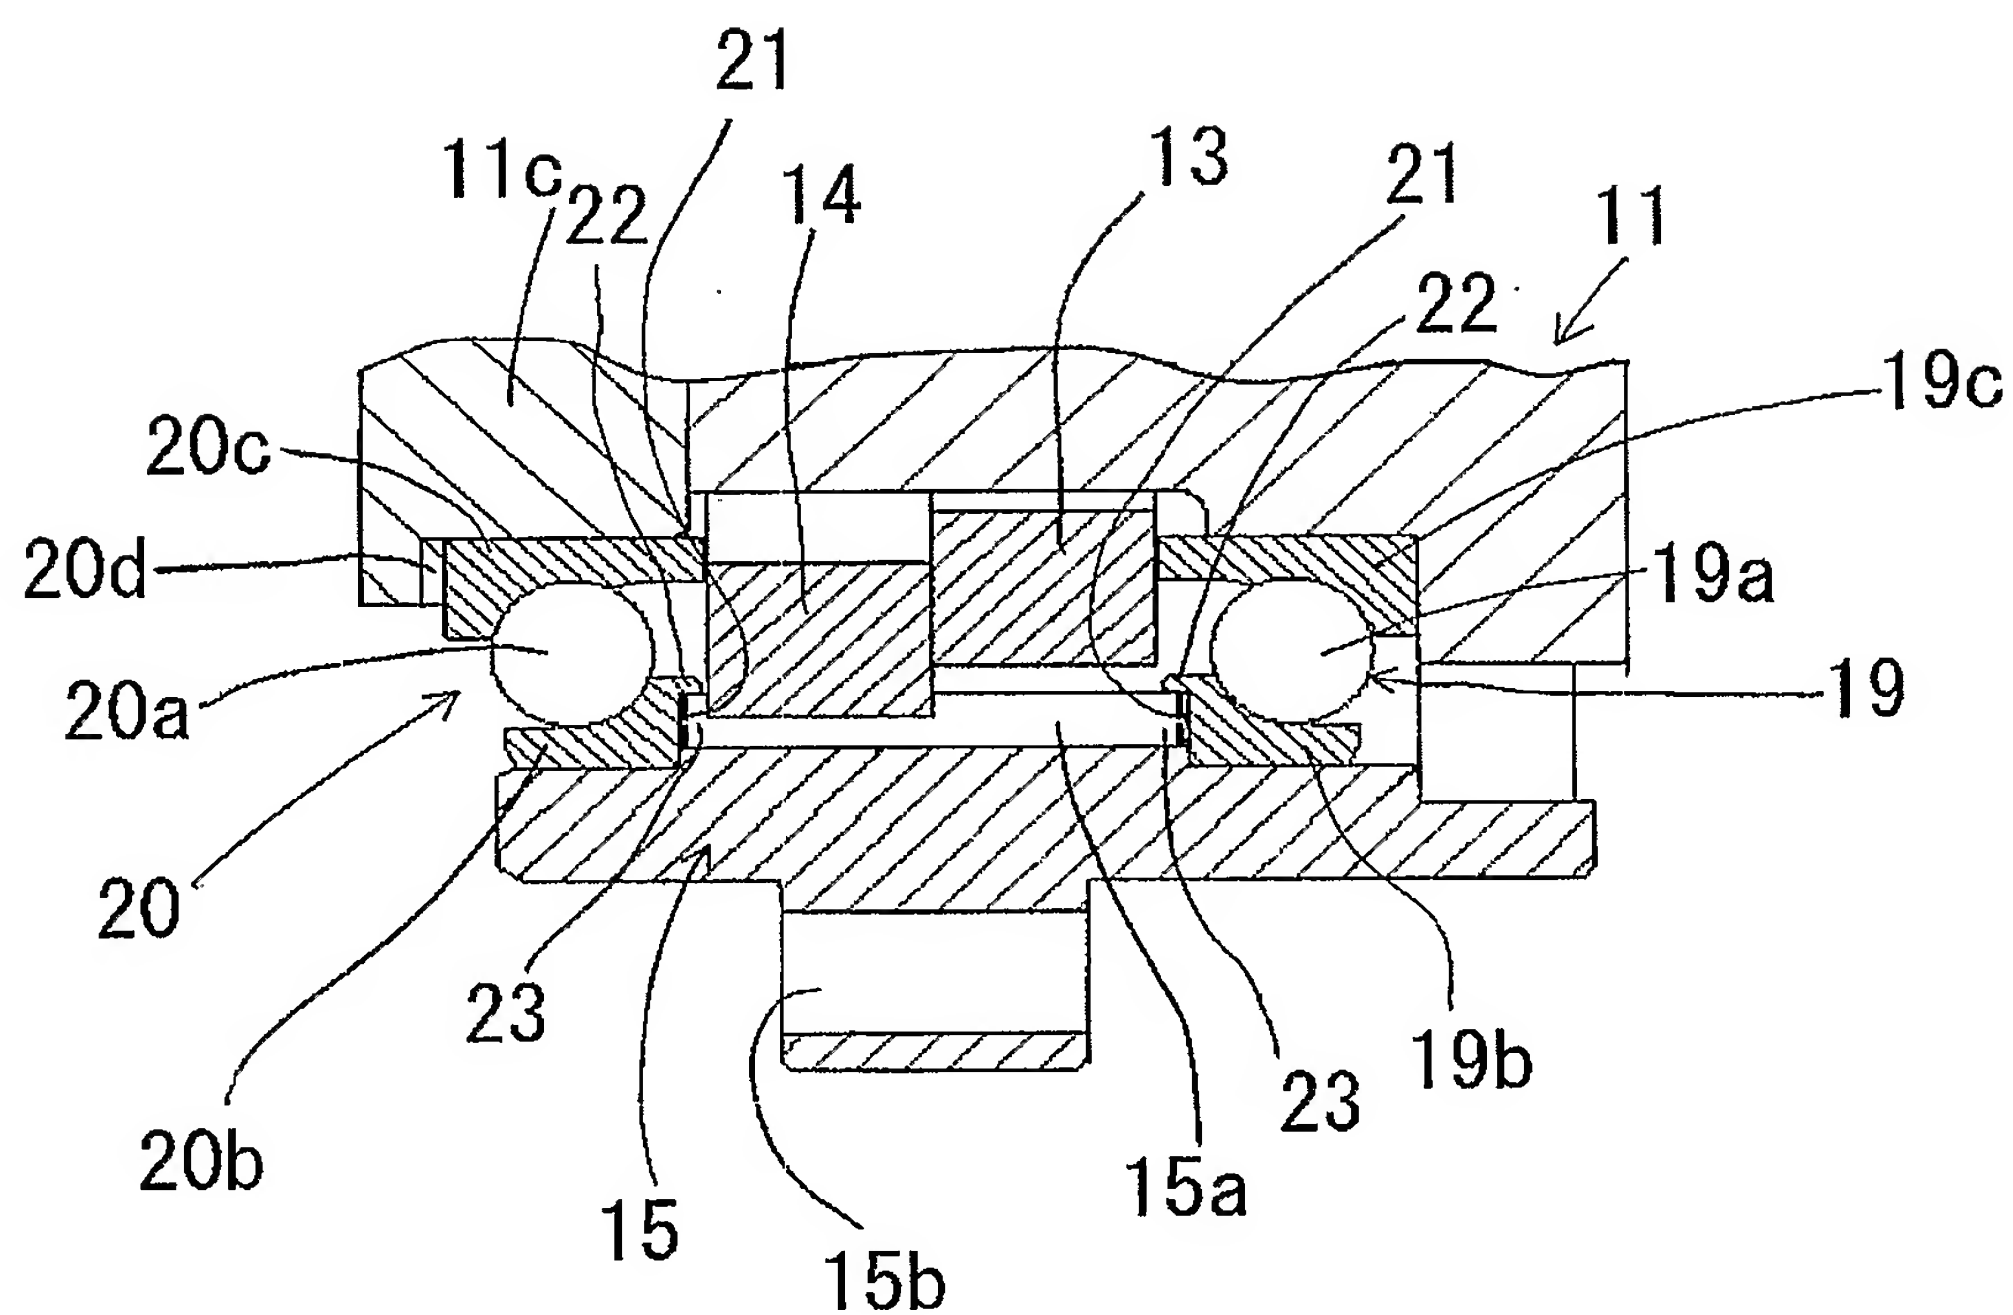


【図 3】

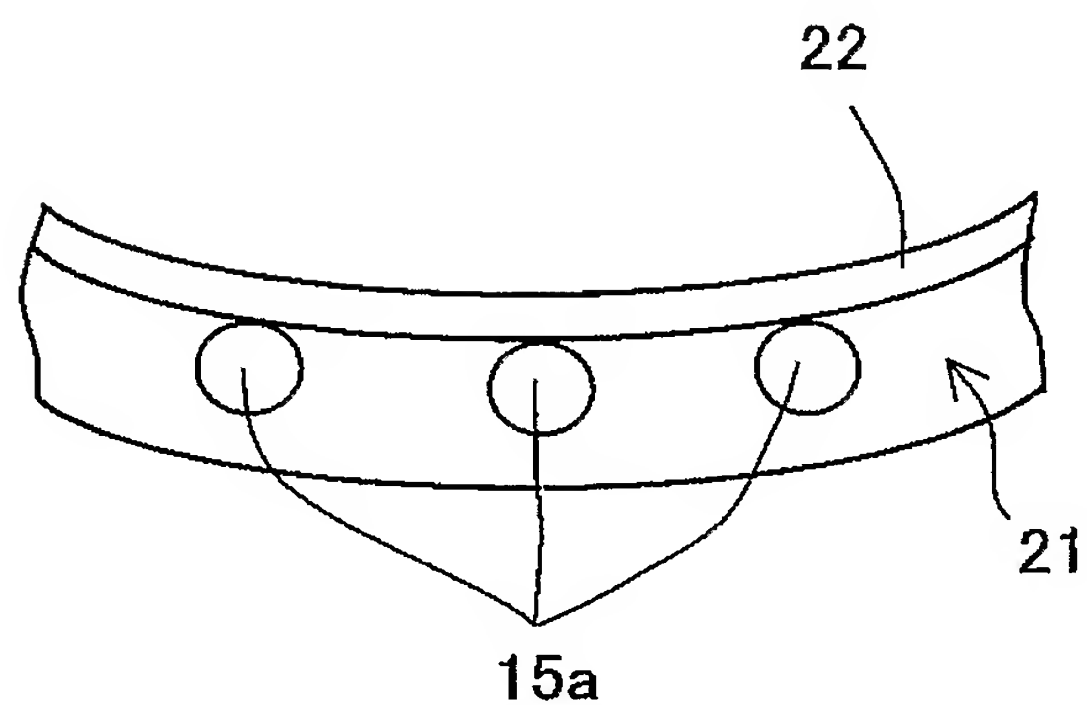


【図 4】

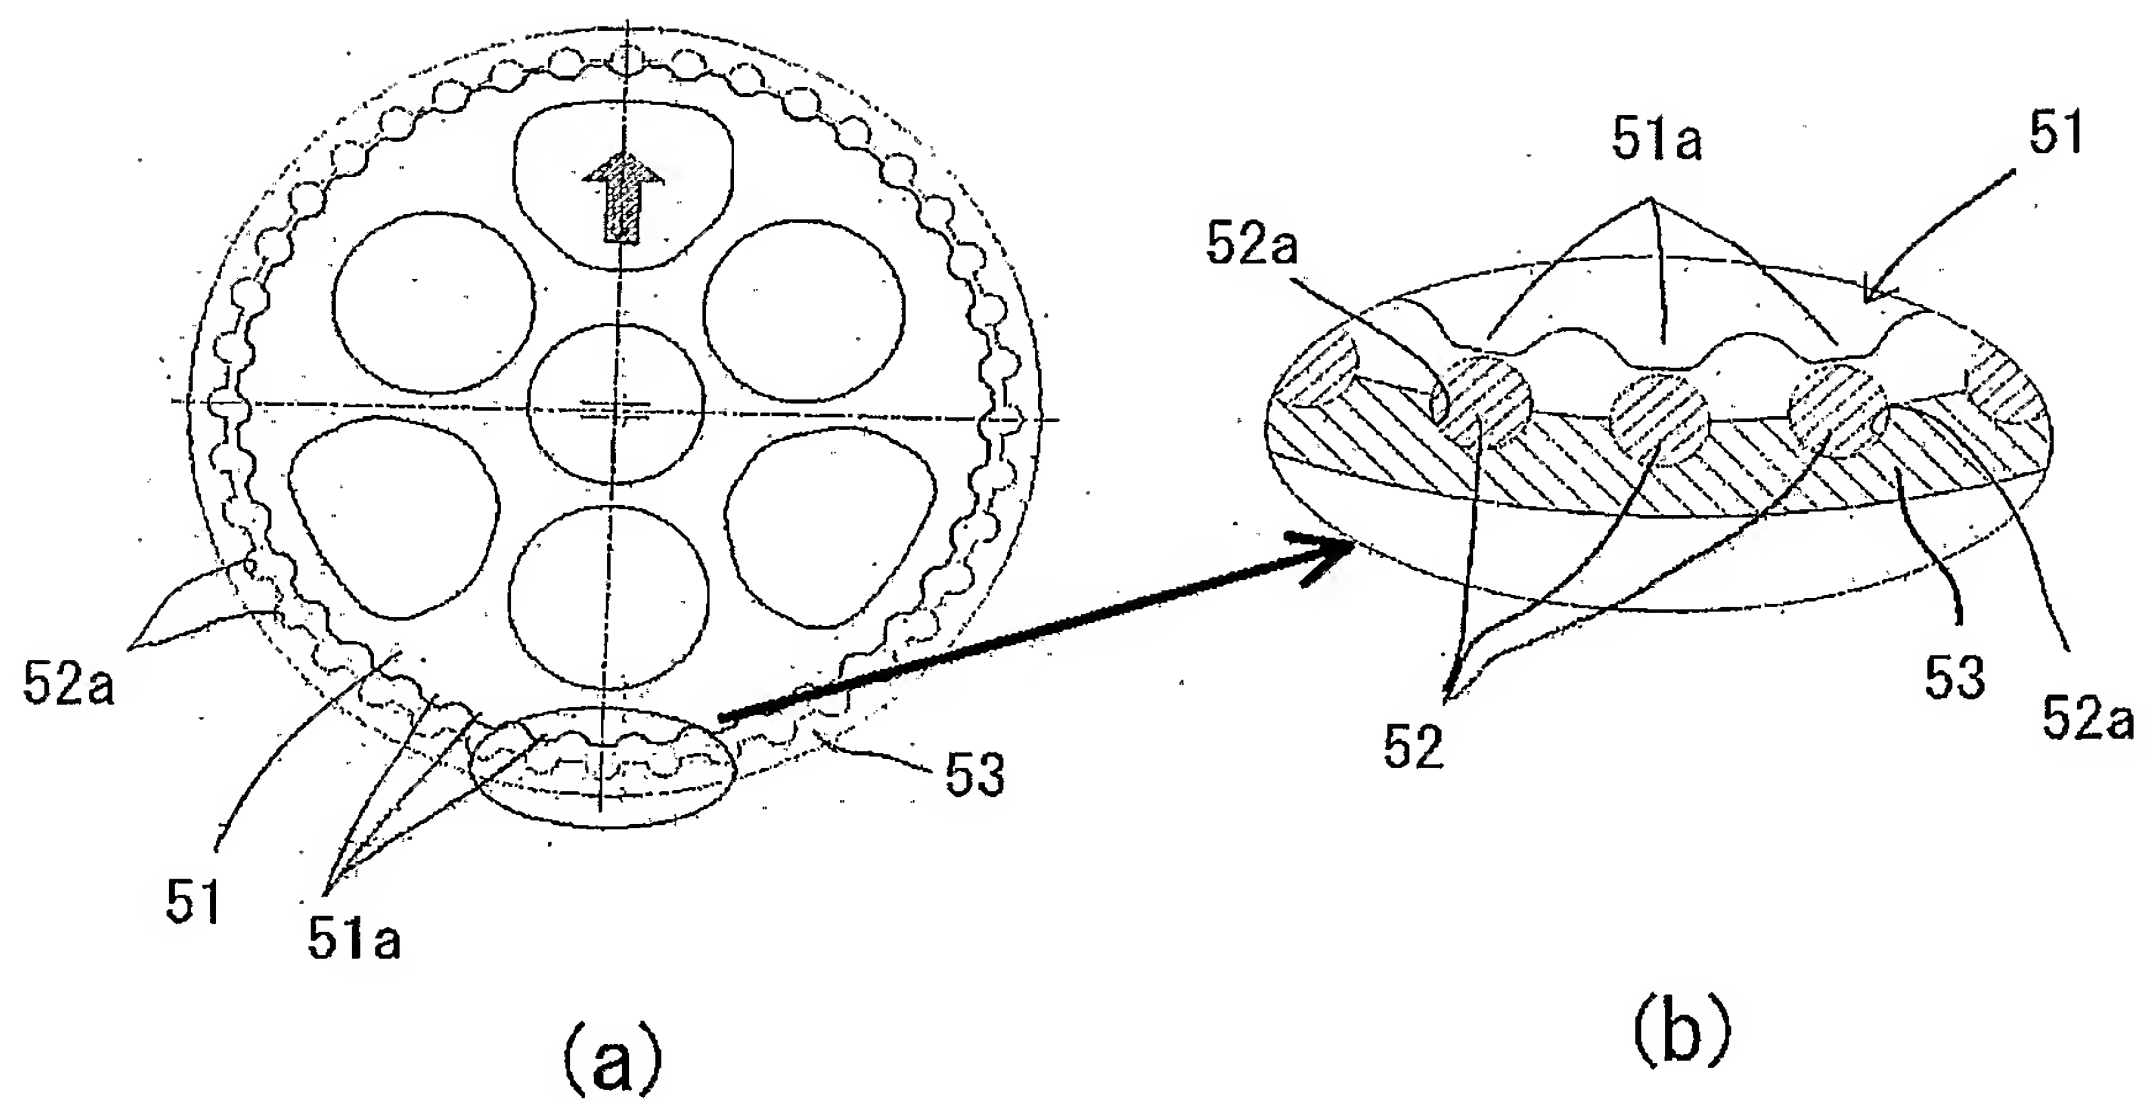


【図 5】

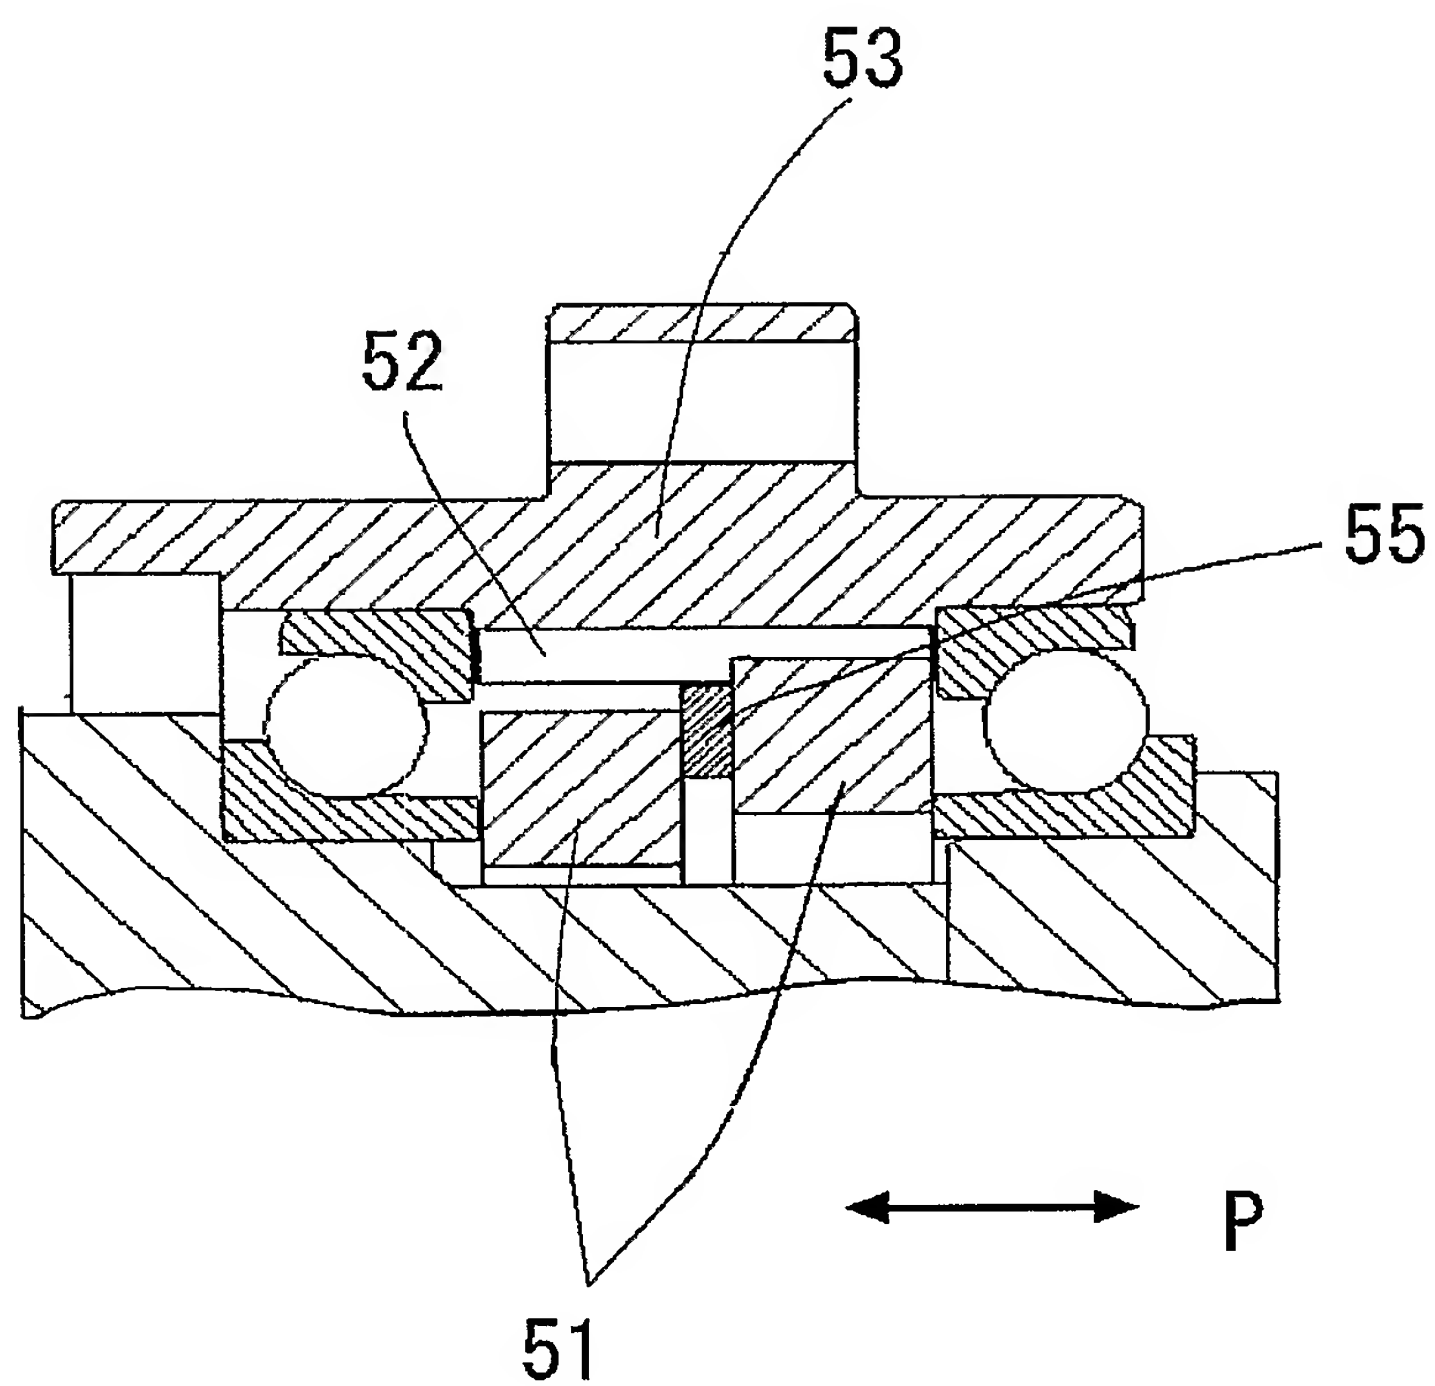


【図 6】

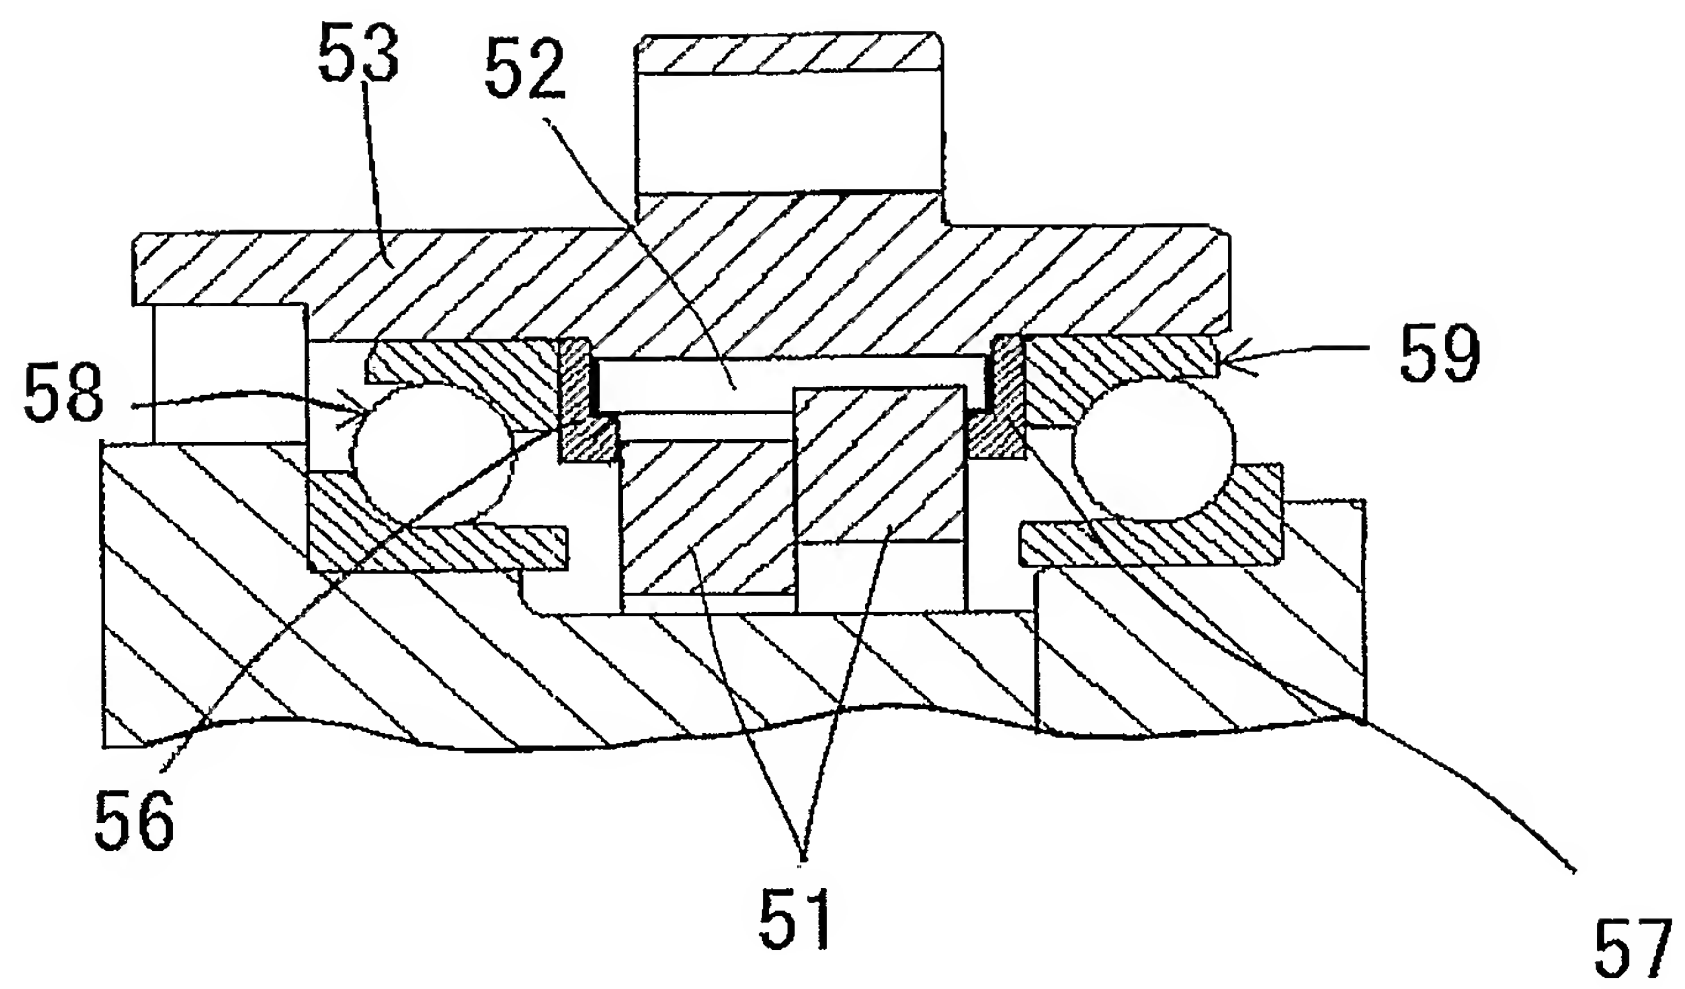

【図 7】

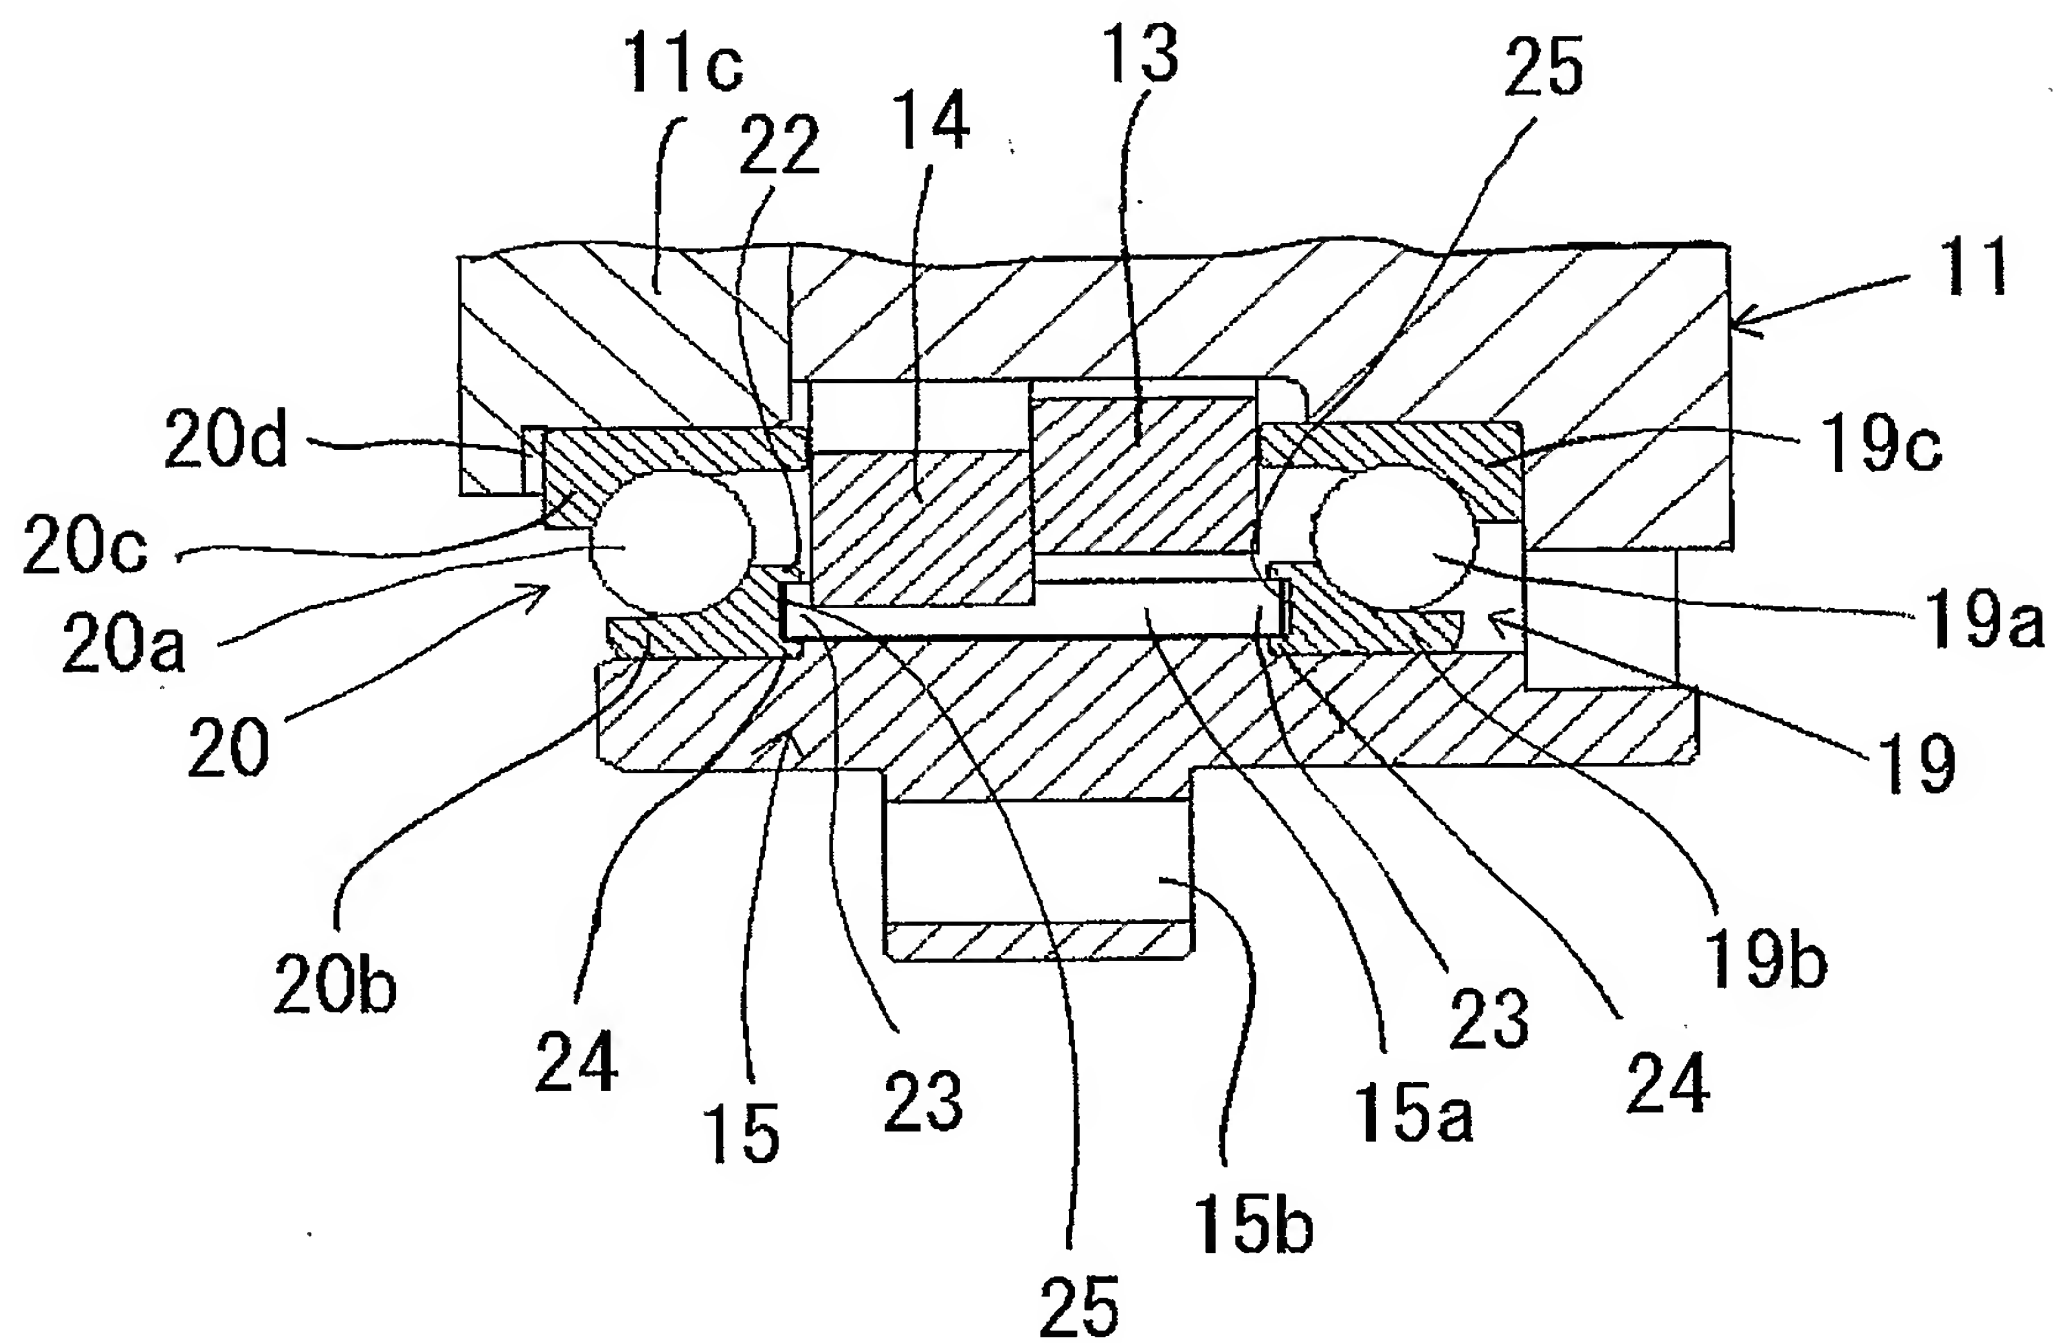

【図 8】

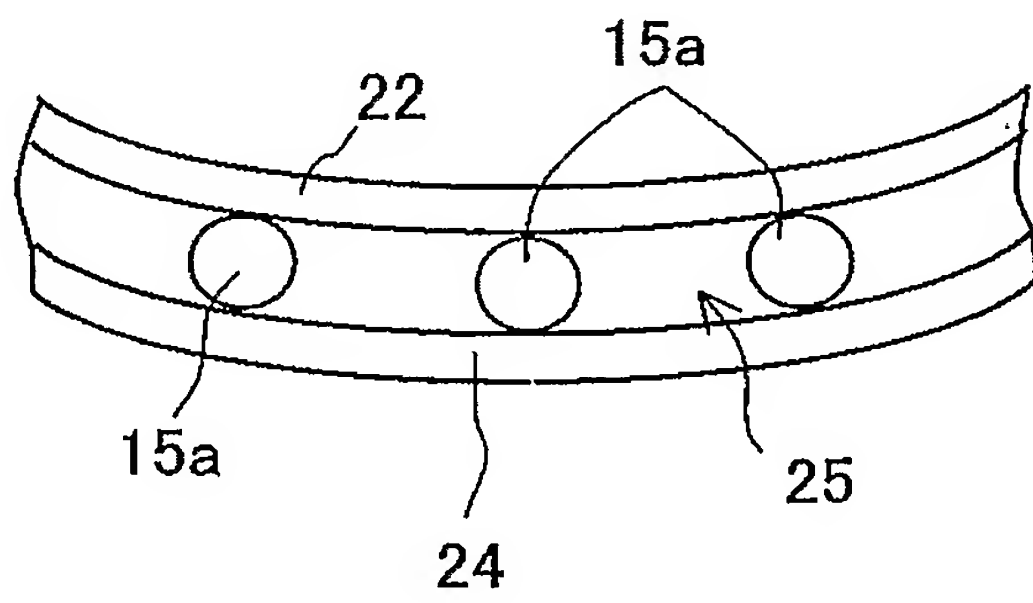



## 【書類名】 要約書

## 【要約】

【課題】 外歯歯車の歯先部を切除した構造を採用した場合にピン押え部材を省略でき設計自由度を向上できるようにした偏心揺動型歯車装置を提供する。

【解決手段】 この偏心揺動型歯車装置は、内周に内歯ピン 1 5 a を有する内歯歯車 1 5 と、内歯歯車に対して相対的に回転できるキャリア 1 1 と、転動体とその転動体を支持する輪体とを有しキャリアの外周と内歯歯車の内周との間に配設された一对の軸受 1 9, 2 0 と、キャリアに回転自在に支持されたクランク軸と、歯先部が切除されたトロコイド歯形の外歯を外周に有して内歯ピンに外周が噛み合うとともにクランク軸のクランク部分に係合しかつ一对の軸受間に配設された外歯歯車 1 3, 1 4 と、を備え、クランク軸の回転によって外歯歯車が偏心揺動運動して内歯歯車又はキャリアから回転出力を取り出すように構成し、一对の軸受の外歯歯車側の端面部に内歯ピンの端部 2 3 を受ける受け溝 2 1 を形成し、内歯ピンを受け溝で支持することによりキャリア側への移動を規制する。

【選択図】 図 2

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2 0 0 4 - 0 0 5 2 3 7
受付番号	5 0 4 0 0 0 4 2 7 7 0
書類名	特許願
担当官	第三担当上席 0 0 9 2
作成日	平成 1 6 年 1 月 1 4 日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成16年 1月13日

【書類名】 出願人名義変更届（一般承継）  
【整理番号】 J7884P  
【あて先】 特許庁長官殿  
【事件の表示】  
    【出願番号】 特願2004- 5237  
【承継人】  
    【識別番号】 503405689  
    【氏名又は名称】 ナブテスコ株式会社  
    【代表者】 興津 誠  
【提出物件の目録】  
    【物件名】 承継人であることを証する書面 1  
    【援用の表示】 平成10年特許願第136609号の出願人名義変更届に添付した登記簿謄本を援用する

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2 0 0 4 - 0 0 5 2 3 7
受付番号	5 0 4 0 1 7 3 9 3 7 0
書類名	出願人名義変更届（一般承継）
担当官	福田 政美 7 6 6 9
作成日	平成 1 6 年 1 1 月 2 9 日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成16年10月13日

特願 2 0 0 4 - 0 0 5 2 3 7

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [ 0 0 0 2 1 5 9 0 3 ]

1 . 変更年月日 2 0 0 3 年 1 0 月 1 日

[変更理由] 名称変更

住所変更

住 所 東京都港区海岸一丁目 9 番 1 8 号

氏 名 ティーエスコレーション株式会社



特願 2 0 0 4 - 0 0 5 2 3 7

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[ 5 0 3 4 0 5 6 8 9 ]

1. 変更年月日

2 0 0 3 年 9 月 3 0 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都港区海岸一丁目 9 番 1 8 号

氏 名

ナブテスコ株式会社